

FILE: 2020-D01VUL0

6

2

1

DATE

REV

EC.N NO.

CONTENT

CHK

DATE

NOTES1:

UL Standard

1

Use group	B	C	D
Rated Current	10A	10A	10A
Rated Voltage	300V/150V	300V	

2 Wire range:28-12AWG

IEC Standard

1

Pollution Degree	2
Overvoltage Category	III
Rate Impulse Voltage(KV)	4.0KV
Rate Voltage(V)	400V
Rate Current(A)	20A

2 Wire range:0.2-2.5mm²

NOTES2:

- 1.Housing: PA66(UL94V-0)
- 2.Cover:PA66(UL94V-0)
- 3.Cage:Brass(Ni Plated)
- 4.Clamp:Phosphor Brons(Ni Plated)
- 5.Screw:Steel(Zn Plated/M3.0)
- 6.Screw:Steel(Zn Plated/M2.5)
- 7.Block: Steel(Zn Plated)

NOTES3:

- 1.Pitch: 7.5mm Poles: 02-24P
- 2.Stripping length: 10mm
- 3.Operating Temperature: -40℃~+105℃
- 4.RoHS Compliance


How to order

UL0-TB34 - 2KCM/7.5 - XXP - Y 0 0 0A

Certificate Factory poles
Series NO. Code Customer requirements

color:

- 1:Grey 2:Blue 3:Black
- 4:Green 5:Orange 6:Red
- 7:transparent 8:Yellow 9:White

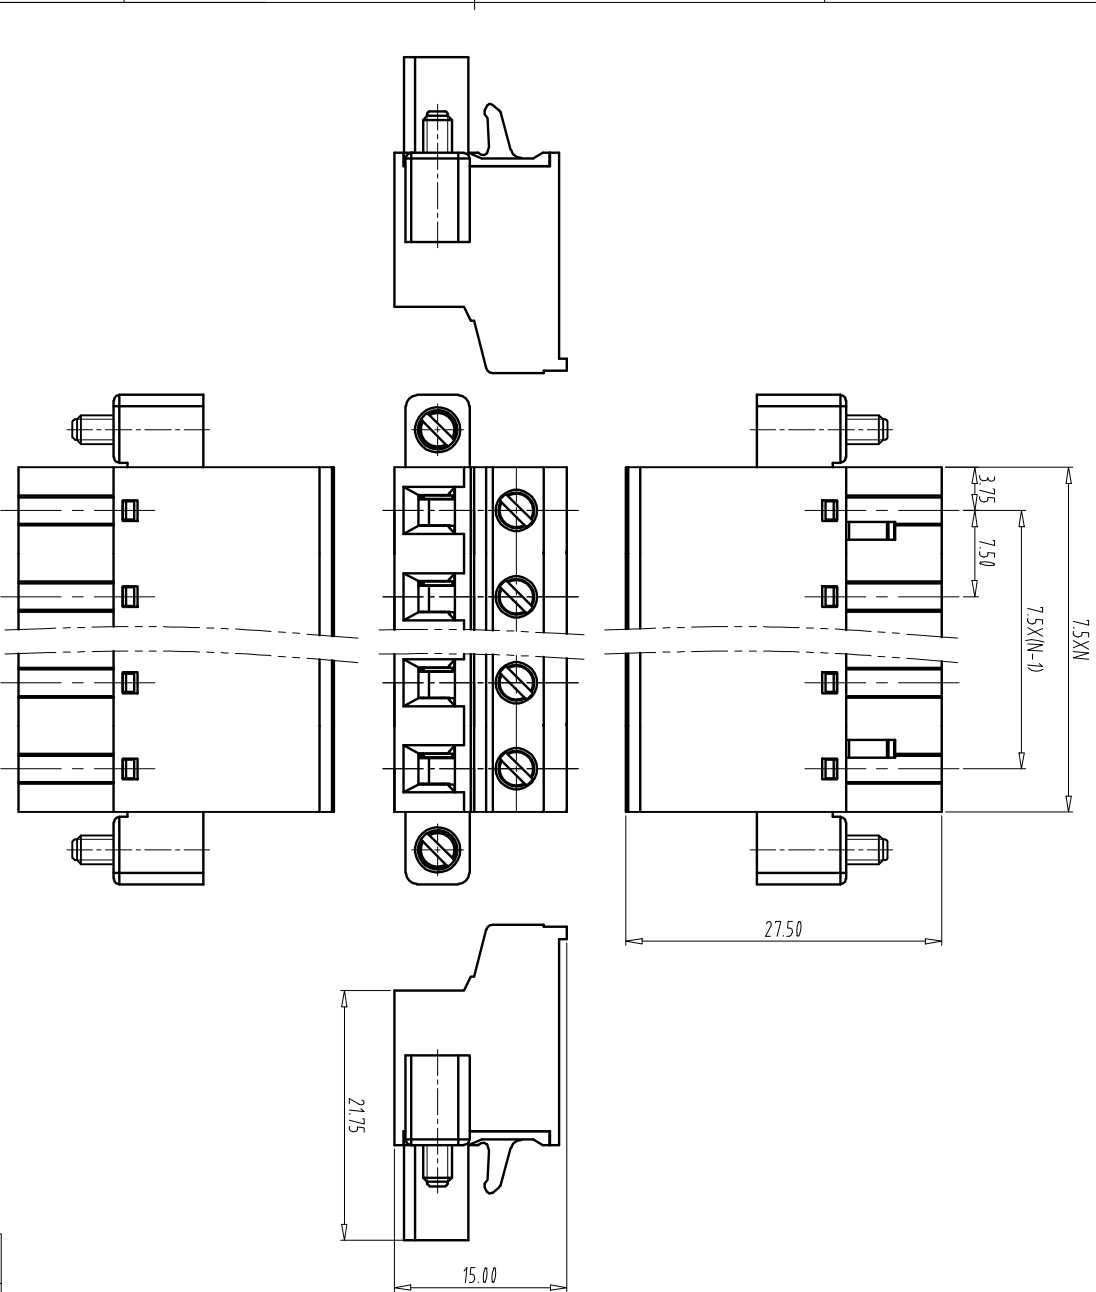

Total Pitch Tolerances

Nominal dimension range

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—