

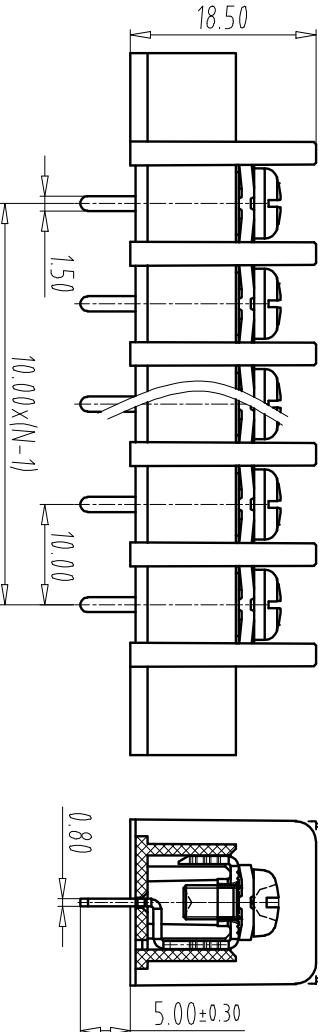


FILE: 2021-D01VULO

REV EC.N NO.

CONTENT

CHK DATE

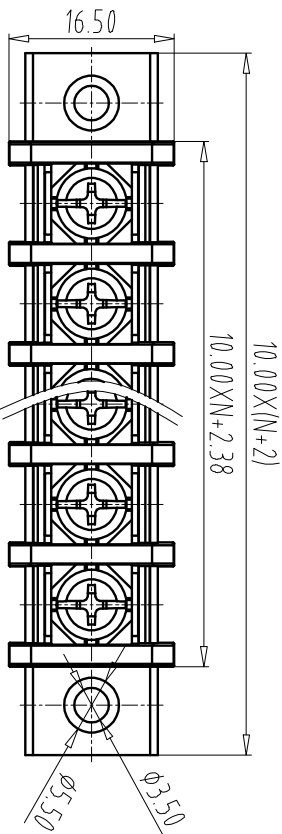

NOTES:

UL Standard

1.

Use group	B	C	D
Rated Current	20A	—	10A
Rated Voltage	300V	—	300V

2. Wire range: 12~22AWG

IEC Standard

1.

Regulation Degree	1	2
Over-voltage Category	II	II
Rate Impulse Voltage(KV)	8 kV	8 kV
Rate Voltage(V)	320V	320V
Rate Current(A)	32A	32A

2. Wire range: 0.5-4.0mm²

NOTES2:

- 1.Housing: PA66(UL94-V-0)
2.Screw: Steel(INI Plated)
3.Solder Pin: Brass(Tin Plated)

NOTES3:

- 1.Pitch: 10mm Poles: 02-24P
2.Operating temperature: -40℃~+105℃
3.RoHS Compliance

How to order

ULO-TB41 - 55C/A - XXP - Y 100A

Certificate Factory poles
Series NO. Code

Customer requirements

color:

- 1:Grey 6:Red
2:Blue 7:transparent
3:Black 8:Yellow
4:Green 9:White
5:Orange

PCB Layout

Total Pitch Tolerances

In mm

Nominal dimension range

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—