

FILE: 2021-D01VULO

REV

ECN NO.

CONTENT

CHK

DATE

NOTES1:

UL Standard

1.

Use group	B	C	D
Rated Current	20A	-	10A
Rated Voltage	300V	-	300V

2. Wire range: 12~22AWG

IEC Standard

1.

Pollution Degree	2
Overvoltage Category	II
Rate Impulse Voltage(KV)	6.0KV
Rate Voltage(V)	320V
Rate Current(A)	32A

2. Wire range: 0.5~4.0mm²

NOTES2:

1.Housing: PA66(UL94-V-0)

2.Screw: Steel(INI Plated)

3.Solder Pin: Brass(Tin Plated)

NOTES3:

1.Pitch: 10mm Poles: 02-24P

2.Operating temperature: -40℃~+105℃

3.RoHS Compliance

How to order






ULO-TB41 - 55R/A - XXP - Y 1 0 0 A

Certificate Factory poles
Series NO. Code

Customer requirements

color:

- 1:Grey 6:Red
- 2:Blue 7:transparent
- 3:Black 8:Yellow
- 4:Green 9:White
- 5:Orange

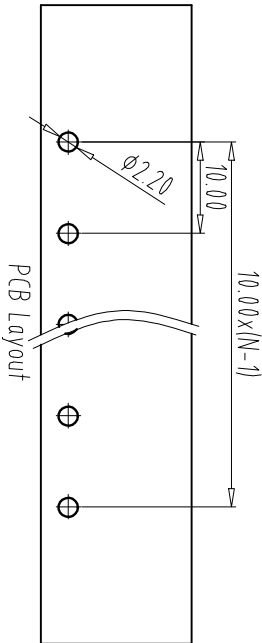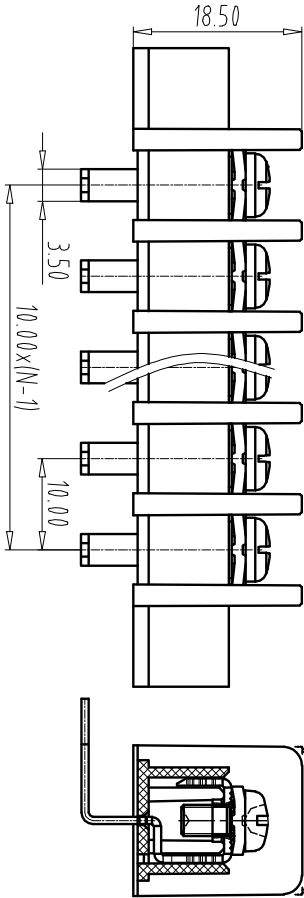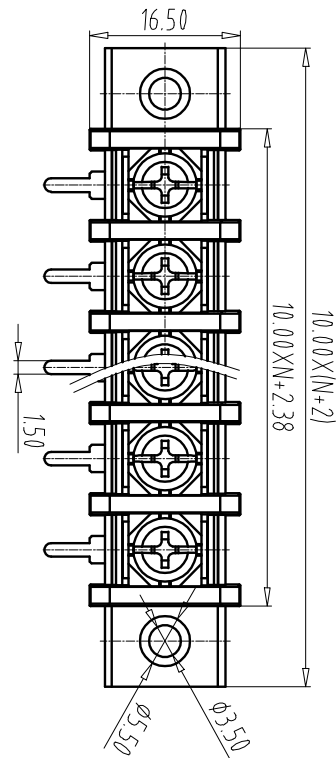

Total Pitch Tolerances

In mm

Nominal dimension range

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—